




Port	Ecolid
Modell	Ståldörr


---

Väggöppningsmått B	1000mm
Väggöppningsmått H	2100mm


Vattentäthet	KLASS 3
Lufttäthet	KLASS 4
Vindlast	KLASS 5
U-värde	2

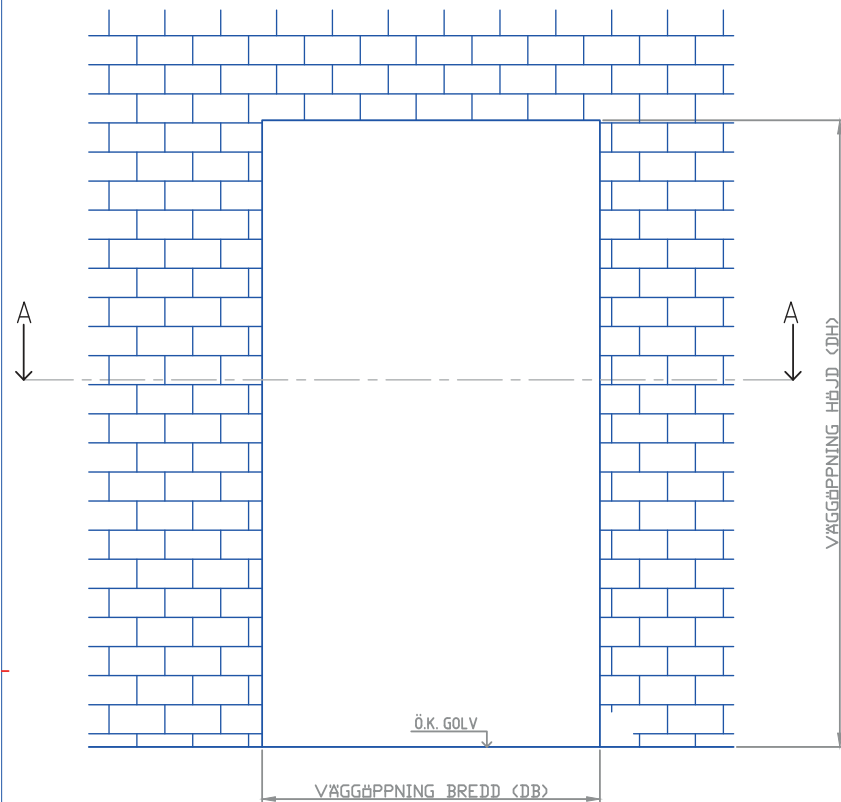


VY FRÅN UTSIDAN

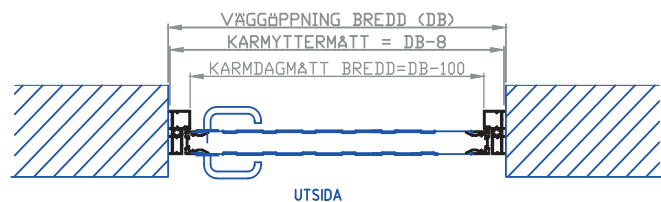

A-A HORIZONTALSEKTION

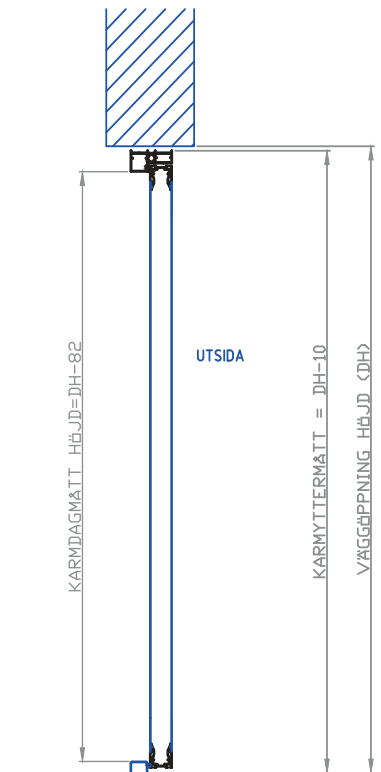

VERTIKALSEKTION

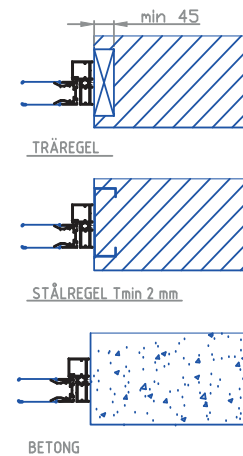


ORDERNUMMER:                      LAGER  
 BREDD (DB) =                      1000    mm  
 HÖJD (DH) =                      2100    mm

FÖRESKRIFTER:  
 DÖRRÖMFATTNINGENS DELAR SKA VARA PLANA  
 OCH I LIV MED VARANDRA SAMT VARA VÄL  
 FÖRANKRADE I VÄGG

MAX AVVIKELSE HÖJD OCH BREDDMÅTT ± 5 mm  
 MAX AVVIKELSE DIAGONALMÅTT ±10 mm

VID FELAKTIG DÖRRÖMFATTNING SOM ORSAKAR  
 BOMKÖRNING DEBITERAS EN FAST KOSTNAD OM  
 3000 kr UTÖVER MONTAGEKOSTNAD

1		BENÄMNING ÖPPNING		171011 KA	
NR	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN	
REVIDERAD AV:			ERSÄTTER:	ERSATT AV:	
ART.BENÄMNING: ECOLID DÖRR C-KARM					
			INDUSTRIGATAN 3 534 92 TRÄVAD TEL 0512-295 90 FAX 0512-200 30		
			UPPDRAG NR	RITAD AV	GRANSKAD AV
DATUM		ANSVARIG			
160903					
SKALA	1:16	ART.NUMMER			NR 1